




SCHEDA TECNICA
TECHNICAL SHEET
FICHE TECHNIQUE
FICHA TECNICA

MARLENE TONDA P/V

Rev. 03_2019

SERGIOLEONI

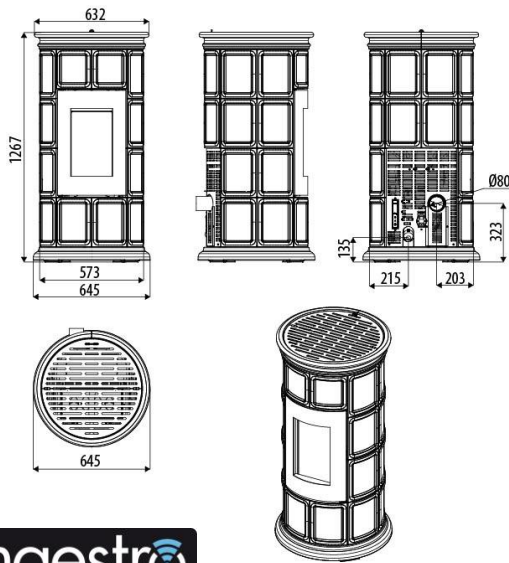

maestro



EN 14785
BImSchV Stufe 2
Regensburger / Aachener / Münchener BStV
ART.15a B-VG / Klimafonds
Conto Termico 2.0
LRV



Dati tecnici / Technical characteristics / Caractéristiques techniques / Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Potenza utile nominale /Puissance utile nominale/(Max) nominal output power/Potencia nominal útil | 8,1 kW (6966 kcal/h) |
| Potenza utile minima /Minimale Nutzleistung/Puissance utile minimale/Minimum output power/Potencia útil mínima | 2,3 kW (1978 kcal/h) |
| Rendimento al Max / Rendement au Max/Efficiency at Max/Rendimiento al máx | 90,9 % |
| Rendimento al Min / Rendement au Min/Efficiency at Min/Rendimiento al mín. | 92,6 % |
| Temperatura dei fumi in uscita al Max /Température des fumées en sortie au Max/Temperature of exhaust smoke at Max/Temperatura de los humos de salida al máx. | 188°C |
| Temperatura dei fumi in uscita al Min / Température des fumées en sortie au Min/Temperature of exhaust smoke at Min/Temperatura de los humos de salida al mín | 89°C |
| Particolato - OGC - Nox (13%O₂) / Particule/OGC/Nox (13 %O ₂)/Particulate/OGC/Nox (13%O ₂)/Particulado/OGC/Nox (13%O ₂) | 17 mg/Nm³ – 1 mg/Nm³ – 142 mg/Nm³ |
| CO al 13% O₂ al Min e al Max / CO à 13 % O ₂ au Min et au Max/CO at 13% O ₂ at Min and at Max/CO al 13% O ₂ al Mín.y al Máx | 0,043 – 0,002 % |
| CO₂ al Min e al Max / CO ₂ au Min et au Max/CO ₂ at Min and at Max/CO ₂ al Mín y al Máx | 6,4% – 14,0% |
| Tiraggio consigliato alla potenza Max / Tirage conseillé à la puissance Max/Recommended draught at Max power/Tiro recomendado a la potencia máx. | 0,10 mbar – 10 Pa*** |
| Tiraggio minimo consentito alla potenza Min / Tirage minimum permis à la puissance minimum/ Minimum draw allowed for minimum power/Tiro mínimo permitido a la potencia mínima | 0,05 mbar – 5 Pa |
| Massa fumi / Masse fumées/Mass of smoke /Masa de humos | 4,3 g/sec |
| Capacità serbatoio / Contenance réservoir/Hopper capacity/Capacidad del depósito | 32 litri |
| Tipo di combustibile pellet / Type de combustible pellets/Type of pellet fuel/Tipo de combustible pellets | Pellet diametro 6-8 mm con pezzatura 3÷40 mm |
| Consumo orario pellet / Consommation horaire pellets/Pellet hourly consumption/Consumo de pellets por hora | Min ~ 0,5 kg/h * Max. ~ 1,8 kg/h * |
| Autonomia / Autonomie/Autonomy/Autonomía | Al min ~ 40 h * Al max. ~ 11 h * |
| Volume riscaldabile m³ / Volume chauffable m ³ /Heatable volume m ³ /Volumen calentable m ³ | 174/40 – 199/35 – 232/30 ** |
| Ingresso aria per la combustione / Entrée air pour la combustion/Combustion air inlet/Entrada de aire para la combustión | Ø 50 mm |
| Uscita fumi / Sortie fumées/Smoke outlet/Salida de humos | Ø 80 mm |
| Presa d'aria / Prise d'air/Air inlet/Toma de aire | 80 cm² |
| Potenza elettrica nominale (EN 60335-1) /Elektrische Nennleistung (EN 60335-1)/Puissance électrique nominale (EN 60335-1)/Nominal electrical power (EN 60335-1)/Potencia eléctrica nominal (EN 60335-1) | 62 W (max 380 W) |
| Tensione e frequenza di alimentazione /Versorgungsspannung und Frequenz/Tension et fréquence d'alimentation/Supply voltage and frequency/Tensión y frecuencia de alimentación | 230 Volt / 50 Hz |
| Peso netto /Netto-Gewicht/Poids net/Net weight/Peso neto | 170 kg |
| Peso con imballo / Poids avec emballage/Weight with packaging/Peso con embalaje | 180 kg |
| Distanza da materiale combustibile (retro/lato/ sotto) /Distance par rapport au matériau combustible (arrière/côté/fond)/Distance from combustible material (rear/ sides/floor)/Distancia desde el material combustible (revés/lado/fondo) | 40mm / 100mm / 0mm |
| Distanza da materiale combustibile (soffitto/frontera) /Distance par rapport au matériau combustible (plafond/avant)/Distance from combustible material (ceiling/front)/Distancia desde el material combustible (techo/frontera) | 800mm / 1000mm |

*Dati che possono variare a seconda del combustibile usato / Data that may vary depending on the type of pellets used / Données qui peuvent varier selon le type de pellets utilisé / Datos que pueden variar según el tipo de pellet utilizado

**Volume riscaldabile a seconda della potenza richiesta al m³ (rispettivamente 40-35-30 Kcal/h per m³) / Heatable volume based on the requested power per m³ (respectively 40-35-30 Kcal/h per m³) / Volume chauffable en fonction de la puissance nécessaire au m³ (respectivement 40-35-30 kcal/h par m³) / Volumen calentable según la potencia solicitada al m³ (respectivamente 40-35-30 Kcal/h por m³)

*** Valore consigliato dal costruttore (non vincolante) per il funzionamento ottimale del prodotto/ Valeur conseillée par le fabricant (non obligatoire) pour le fonctionnement optimal du produit/ Value recommended by the manufacturer (non-binding) for the optimal operation of the product/ Valor recomendado por el fabricante (no vinculante) para el funcionamiento óptimo del producto