

**HORIZONTAL** de 80 à 200 m<sup>2</sup>

# PERSÉE HAUT

Un poêle à bois grand format pour un spectacle du feu olympien.



**SUPRA**




FABRIQUÉ EN FRANCE

- **Vision galbée**  
diagonale 53 cm (21 pouces)
- **Chargement facile**  
grâce à sa hauteur surélevée
- **Doublage fonte**  
pour plus de résistance
- **Système vitre propre**
- **Cendrier accessible en fonctionnement**
- **Défecteurs démontables**



Poignée intégrée

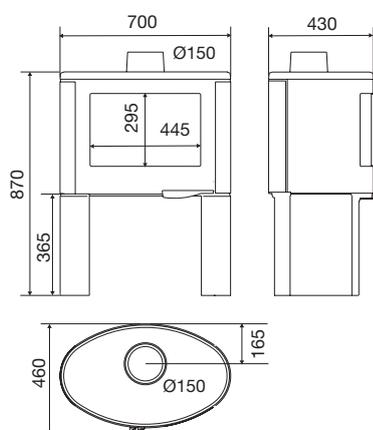

Dimensions L x H x P (cm) : 70 x 87 x 46

Classe énergétique

**A+**

**A+**

## PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale / plage de puissance (kW)	10 / 6 à 14
Taille de bûches standard (cm)	50
Taille de bûches maxi (cm)	58
Rendement (%)	77
Double combustion (m <sup>2</sup> )	Oui
Flamme Verte	7*
Intérieur	Doublage fonte à l'arrière (3 pièces). Grille foyer en fonte amovible (2 pièces)
Habillage	Fonte
Diamètre de buse des fumées (mm)	150
Raccordement des fumées	Dessus
Buse de fumées	Mâle
Raccordement à l'air extérieur	-
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	-
Distance d'installation* arrière / latérale (cm)	30 / 45

CODE EAN (311 983 +...)

PERSÉE Haut

...112 106 2

\* Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

**GARANTIE 5 ans**



# DÉCLARATION DE PERFORMANCE

## Règlement EU 305/2011

### n°1121062019

Les performances du produit Poêles à bois PERSEE HAUT, de type PERSEE, sont conformes aux performances déclarées ci dessous.

L'évaluation et la vérification des performances est réalisée selon le système 3

Les performances ont été vérifiées par le laboratoire notifié : Association Royale des Gaziers Belges NB 2013

Selon le rapport d'essai de type: 2013-0052

**Usage prévu: appareil de chauffage domestique.**

**Normes harmonisées**

EN 13240:2001+A2:2004

**Caractéristiques essentielles**

**Performance**

Tenue au feu	A1
Distances minimales aux matériaux combustibles: Arrière/cotés/avant	300 / 450 / 2000 mm
Risque de chute de combustible	Conforme
Emissions de CO 13% O <sub>2</sub>	0.12 %
Températures surface	Conforme
Sécurité électrique	Conforme
Facilité de nettoyage	Conforme
Dégagement de substances dangereuses	Conforme
Pression de service maximale	NPD
Température moyenne des fumées à allure nominale	371 °C
Résistance mécanique	Conforme
Puissance thermique nominale	10 KW
Rendement énergétique	77 %

**Autres performances déclarées**

Débit massique des fumées	7.2 g/s
Tirage requis à la buse	12 Pa
Taux de CO <sub>2</sub> dans les fumées	10.47 %
Etanchéité sous 10Pa / 50Pa	/ m <sup>3</sup> /h
Emissions de particules PM à 13% O <sub>2</sub>	40 mg/Nm <sup>3</sup>
Indice fiscal / Classement Flamme verte	0.7 / 7*

B.P.22 - 67216 OBERNAI CEDEX - France  
28 RUE DU GENERAL LECLERC  
RCS SAVERNE B 675 880 710



**Obernai le 30/01/2019**

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité de SUPRA SA  
Signé pour le fabricant et en son nom par : **MORGANDO ALBERTO** Directeur Général

Ce document est disponible sur le site Internet [www.supra.fr](http://www.supra.fr)

